

物料烘烤 操作指引

资讯科技部: 沈磊

日期: 2024-11-07

烘烤料盘标识维护

针对料盘特殊情况需要单独烘烤时进行维护。如：包装袋破损 文件要求 特使管控等

1.登录MES系统



2.选择物料信息菜单下“MSD条码履历查询”子菜单



烘烤料盘标识维护

- 3.扫描或输入需要烘烤料盘的UID
- 4.点击查询
- 5.选中要修改的条目
- 6.点击修改烘烤标准
- 7.在对话框“烘烤标准”栏选择“需烘烤”并在修改原因栏填写原因
- 8.点击确认完成

注：维护烘烤标准为“需烘烤”后，当备料时扫描到该UID系统会提示该料盘需烘烤，未烘烤或烘烤未达标准时产线无法上料核对

我的桌面综合查询MSD条码履历查询

修改烘烤标准

条码400001352211物料编码开始时间结束时间

查询清空

	条码状态	条码	物料编码	物料名称	索引料号	等级
1	已出库	400001352211	330-EG91NAFB-512-SGNS-21	EG91NAFB-512-SGNS RoHS2.0	330-EG91NAFB-512-SGNS-	5

修改烘烤标准

烘烤标准需烘烤

修改原因

确认取消

亮灯模式

备料单号 / 备料日期 / 备注26087

工单号: MT-TEST-003

备料单号: PI2024110117262100235

备料日期: 2024-11-01 17:28:03

备注:

请扫描UID

数量: 99

物料信息

300-00600-946219 / 4800

330-BG770A188 / 4803

330-BG95M15 / 4801

330-EG91NAFB-512-SGNS-2W399 / 4802

400001352211存在msd特殊管控状态2 请注意该物料需烘烤!

关闭

开始烘烤

1.登录PDA选择MSD管控



2.选择开封功能



注：烘烤前必须先开封

3.扫描需要烘烤的料盘UID，可多盘扫描后提交

4.扫描完成后点击“提交”完成开封



开始烘烤

5. 开封后点击开始烘烤进入烘烤页面



- 6. 进入烘烤页面后先点击“烘烤温度”
- 7. 根据文件要求选择对应温度，不同温度不同的烘烤时间
- 8. 选择温度后点击“确定”



注：详细的温度与时间管控请参考烘烤管控文件

- 9.扫描需要烘烤的UID信息
- 10.点击提交完成开始烘烤




注：当扫描提示“请维护对应温度维护烘烤时间”表示该盘料未维护烘烤条件请联系PE维护烘烤条件

3.结束烘烤

11.结束烘烤时选择“结束烘烤”



12.扫描需要结束烘烤的UID
13.点击提交完成结束烘

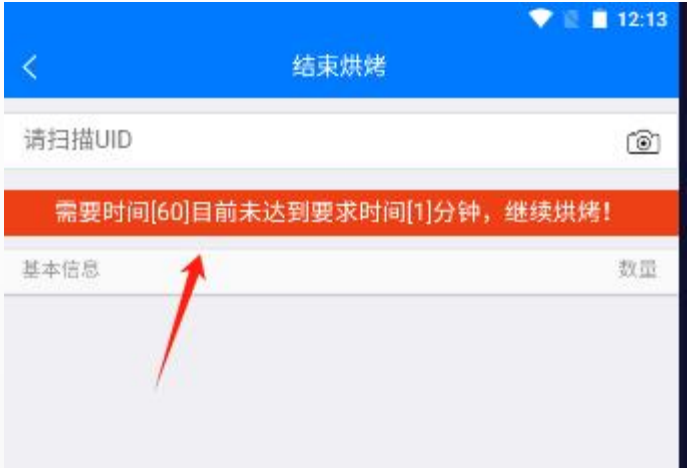

注：结束烘烤扫描UID时如报“需要时间[]目前未达到要求 时间[] 分钟，继续烘烤”表示还没有达到烘烤时间要求，需要继续烘烤。

感谢观看

